


KUGELHÄHNE RK-PROBALL

KH 1T W, ½" - 4", PN16

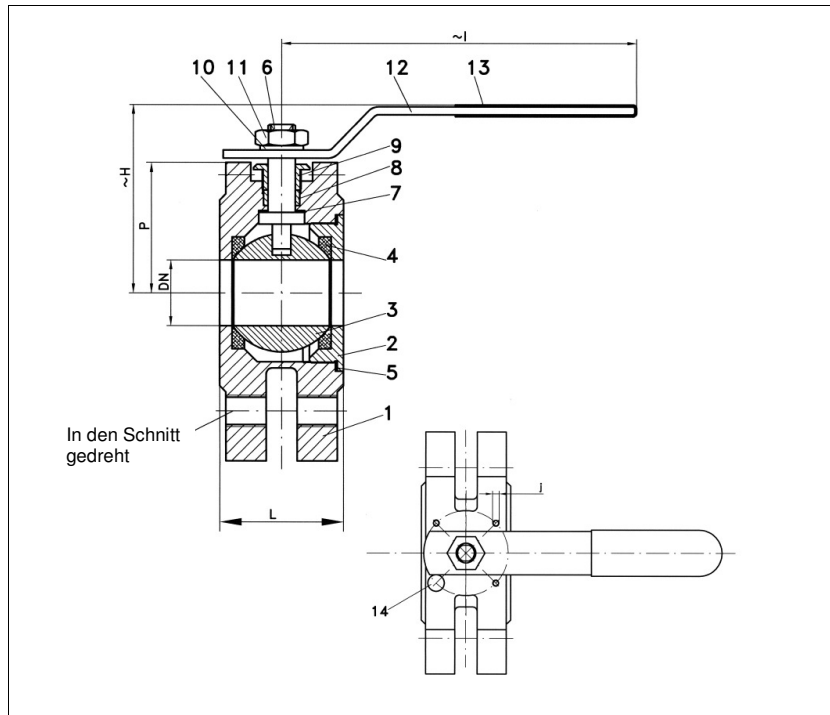

Kompaktkugelhahn mit Flanschen
voller Durchgang

Baulänge Werkstandard
Flansche nach EN 1092

Ausschreibungstext:

Einteiliger Kugelhahn mit Flanschen nach EN 1092, Baulänge Werkstandard, voller Durchgang, ausblassichere Schaltwelle, Gehäuse aus rost- und säurebeständigem Feinguss (1.4408), Ausführung ohne Buntmetallteile, Sitzringe KFG/KFM, Stopfbuchse KF, Kennzeichnung nach EN 19, Design zur Antriebsaufnahme nach DIN/ISO 5211, zugelassen nach DGRL, mit Handhebel.

Bezeichnung: RK-Proboll


Typ: KH 1T W-1.4408

Kugelhähne RK-Proboll KH 1T W aller Nennweiten können automatisiert mit pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben geliefert werden.

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	1.4408
2	Einschraubung	1.4408
3	Kugel	1.4408
4	Kugelsitz	KFG/KFM
5	Gehäusedichtung	PTFE
6	Schaltwelle	1.4401
7	Dichtscheibe	PTFE
8	Stopfbuchse	KF
9	Stopfbuchsenschraube	1.4301
10	Schreibe	1.4301
11	Sechskantmutter	1.4301
12	Handhebel	1.4301
13	Griffisolierung	Vinyl
14	Anschlagstift	1.4301

Dimensionen

DN mm	DN Zoll	Baumaße (mm)					P	Aufbau ISO	Drehm. Nm	Gewicht kg
		H	I	j	L					
15	½	70	145	M5	34,5	34,0	F3	10	1,25	
20	¾	80	140	M5	38,5	37,8	F3	15	1,75	
25	1	82	155	M5	44,5	45,5	F4	20	2,20	
32	1 ¼	91	173	M6	54,0	51,5	F5	30	3,40	
40	1 ½	110	187	M6	62,0	57,1	F5	35	4,10	
50	2	118	187	M8	72,0	65,0	F5	45	5,30	
65	2 ½	133	250	M8	104,0	84,5	F7	75	6,80	
80	3	155	250	M8	118,0	90,6	F7	90	9,20	
100	4	185	250	M8	150,0	108,0	F7	140	14,60	

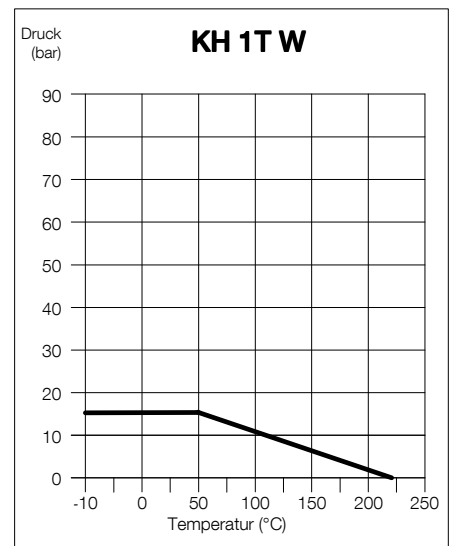

Bestellbeispiel:
KH 1T W, 2", PN 16, 1.4408