


KUGELHÄHNE RK-PROBALL

KH 2T K, DN4 - DN16, PN63

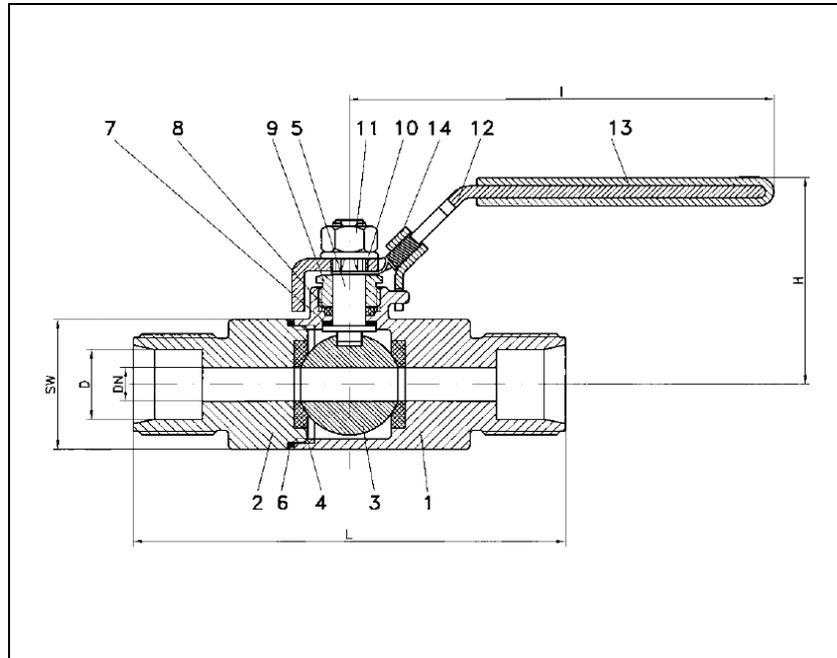

**Kugelhahn für
Klemmringverschraubungen
voller Durchgang
Baulänge DIN 3202 V1**


Ausschreibungstext:

Zweiteiliger Kugelhahn mit Klemmringverschraubungsanschluss, voller Durchgang, ausblassichere Schaltwelle, Gehäuse aus rost- und säure-beständigem Feinguss (1.4408), ohne Buntmetallteile, Sitzringe KFG, Stopfbuchse KF, Kennzeichnung nach EN 19, Handhebel wahlweise mit federschließender Sicherheitsarretierung.

Bezeichnung: RK-Proball
Type: KH 2T K-1.4408

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	1.4408
2	Gehäuseteil	1.4408
3	Kugel	1.4408
4	Sitzring	KFG
5	Schaltwelle	1.4401
6	Dichtung	KFG
7	Gleitdichtung	PTFE
8	Stopfbuchse	KF
9	Verschraubung	1.4301
10	Federring	1.4301
11	Sechskantmutter	1.4301
12	Handhebel	1.4301
13	Griffisolierung	Vinyl
14	Sicherheitsarretierung federschließend*	1.4301

* Sondertyp

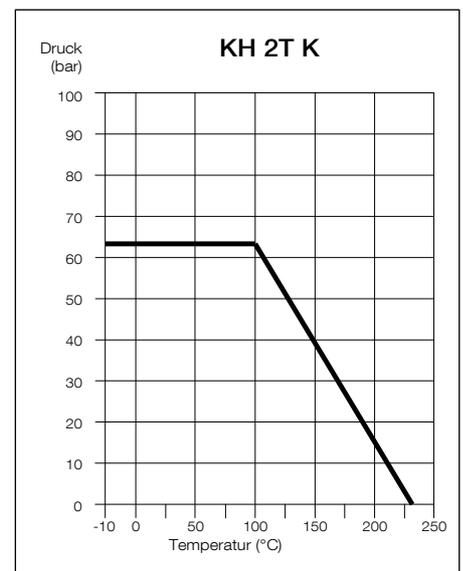

**Bestellbeispiel:
KH 2T K, DN6, PN 63, 1.4408,
mit Sicherheitsarretierung**

Dimensionen

DN mm	PN	Baumaße (mm)				SW**	Kv-Wert m³/h	Gewicht kg
		D	L	H	I			
4	63	6	76	50	102	22	2	0,2
6	63	8	76	50	102	22	3	0,2
8	63	10	76	50	102	22	5	0,2
10	63	12	80	50	102	22	6	0,3
12	63	15	96	50	102	24	7	0,3
16	63	18	105	52	102	34	9	0,6

** Schlüsselweite in mm

Technische Änderungen vorbehalten. 02/2017