


KLEINKUGELHAHN

TYP 300 P, 1/4“ - 2“, PN 63

Probenahmeröhrchen 2mm Innendurchmesser

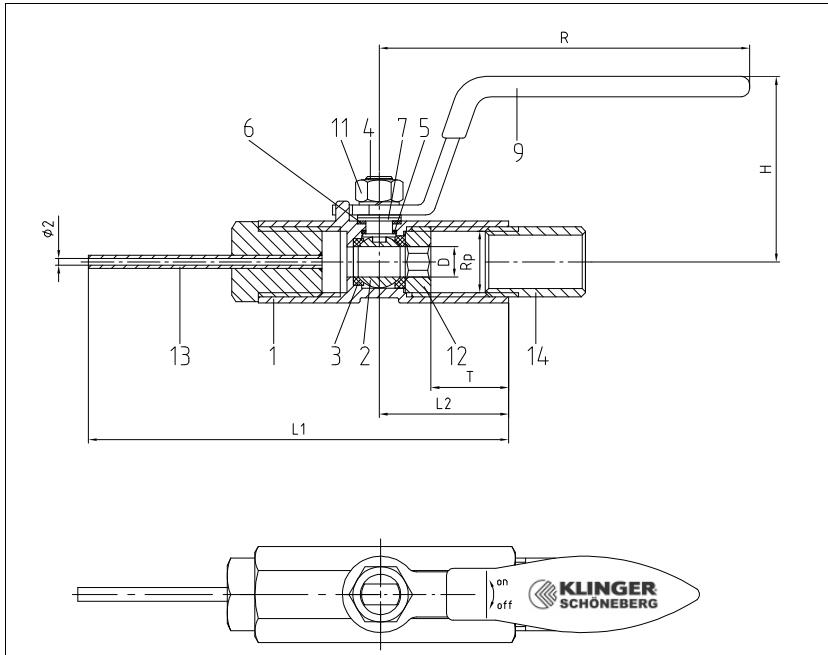

Kleinkugelhahn mit Muffen
Innengewinde nach EN 10226-1 mit
eingeschraubtem Anschweißnippel
Probenahmeröhrchen mit
2mm Innendurchmesser
Baulänge Werkstandard

Ausschreibungstext:


Einteiliger Probenahmekugelhahn,
Innengewinde nach EN 10226-1 mit
eingeschraubtem Anschweißnippel,
Probenahmeröhrchen mit 2mm
Innendurchmesser, auslassichere
Schaltwelle, Gehäuse aus rost- und
säurebeständigem Feinguss (1.4408),
ohne Buntmetallteile, mit Handhebel

Bezeichnung: TYP 300 P
Typ: TYP 300 P-1.4408

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	1.4408
2	Kugel	1.4408
3	Kugelsitz	KFG
4	Schaltwelle	1.4401
5	Friktionsscheibe	KF
6	Gleitdichtung	KF
7	Druckring	1.4301
9	Handhebel	1.4301
11	Sechskantmutter	1.4401
12	Einschraubung	1.4401
13	Probenahmeröhrchen	1.4571
14	Anschweißnippel	1.4571

Dimensionen

DN	D	Baumaße (mm)	L1	L2	T	H	R
1/4"	5,0	150	25	11	47	67	
3/8"	7,0	170	30	13	49	67	
1/2"	9,0	180	38	14	57	90	
3/4"	12,5	191	40	18	60	90	
1"	16,0	202	45	22	68	112	
1 1/4"	20,0	221	55	22	70	112	
1 1/2"	24,5	231	60	22	75	132	
2"	32,0	252	70	23	80	132	

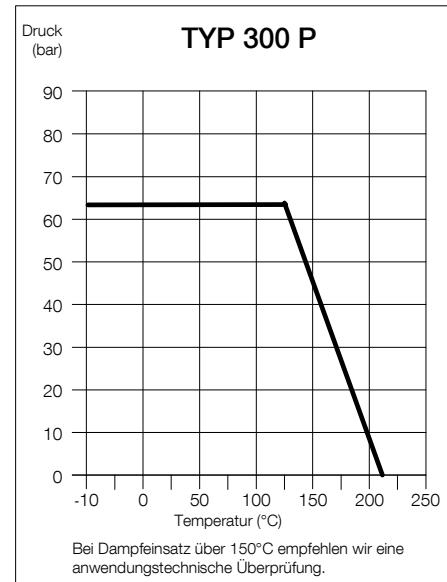

Bestellbeispiel:
TYP 300 P, 1", PN 63, 1.4408